



DELTAPLUS

YOUR **SAFETY** AT **WORK**












PRACOVNÍ PŘILBA



JAK POUŽÍVAT PŘILBU?



		ESSENTIAL			
		ZIRCON I	QUARTZ I	QUARTZ UP III	
EN397	Povinné parametry	<ul style="list-style-type: none">• Odolnost proti nárazu* : při pádu předmětu o hmotnosti 5 kg z výšky 1 m nesmí energie přenášená na maketu hlavy překročit 5 Kn• Průnik ostrých předmětů* : špička zkušebního kužele při testu (3 kg z výšky 1 m) se nesmí dostat do kontaktu s hlavou uživatele• Odolnost proti ohni : do 5 s po oddálení od plamene již nesmí přilba hořet <p>* Zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních teplotách +50°C a -10°C</p>	<p>Materiál : HDPE Hmotnost : 370 g Upínací systém : LDPE Štítek : Normální</p> <p>Práce na elektrických zařízeních</p> 	<p>Materiál : Polypropylen Hmotnost : 346 g Upínací systém : LDPE Štítek : Normální Ventilace</p> 	<p>Materiál : Polypropylen Hmotnost : 322 g Upínací systém : Textil Štítek : Normální</p> <p>Práce na elektrických zařízeních</p> 
	Nepovinné parametry	 +150°C -20°C -30°C Při extrémních teplotách: zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem se provádějí při okolních teplotách +150°C, -20°C, -30°C	+50°C  -10°C	+50°C  -10°C	+50°C  -30°C
		440 VAC Ochrana proti náhodnému krátkému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím, které může dosahovat až 440 V			
		LD Ochrana proti bočnímu stlačení, maximální deformace přilby nesmí překročit ≤ 40 mm			
	MM Odolnost proti postřiku roztaveným kovem				
EN50365	Povinné parametry	<p>Elektricky izolující přilby pro práci na instalacích nebo v blízkosti instalací s napětím nižším než 1 000 VAC při střídavém proudu nebo 1 500 VDC při stejnosměrném proudu.</p>  			


- > Identifikace výrobce
- > Rozsah velikostí

DELTA PLUS
53 - 63 cm

- Označení CE
- > Číslo normy
- > Název modelu přilby
- > Nepovinné požadavky
- > Norma EN50365
- > Č. série

CE EN397:1995
A1:2000
DIAMOND V
-30°C **LD MM 440 VAC**
Classe 0
Batch NR :
production date

- > Materiál přilby

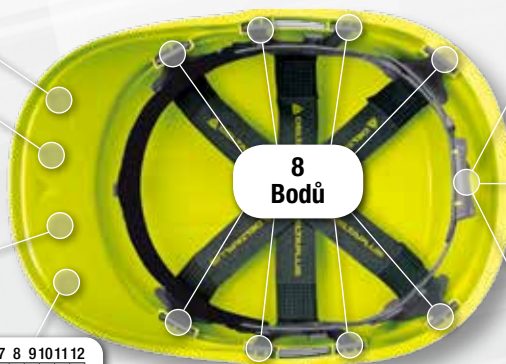

nebo

ZIRCON - QUARTZ I



nebo

SUPER QUARTZ - DIAMOND



QUARTZ UP III - QUARTZ UP IV
GRANITE

Rok a měsíc výroby
Doba životnosti přilby:
ZIRCON, QUARTZ UP:
5 let od data výroby,
3 roky používání.
SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE:
7 let od data výroby,
4 roky používání.





EVOLUTION

PREMIUM

QUARTZ UP IV	SUPER QUARTZ	BASEBALL DIAMOND	BASEBALL DIAMOND UP	GRANITE PEAK	GRANITE WIND
Materiál : Polypropylen Hmotnost : 322 g Upínací systém : Textil Štítek : Normální Ventilace	Materiál : ABS / Polykarbonát Hmotnost : 410 g Upínací systém : Textil Štítek : Normální Těžký průmysl / Metalurgie / hutnictví +150°C	Materiál : ABS Hmotnost : 368 g Vnitřek : Textil Štítek : Zakřivený Práce na elektrických zařízeních	Materiál : ABS Hmotnost : 368 g Vnitřek : Textil Štítek : Zakřivený Podbradní pásek : integrovaný s třibodovým uchycením Výškové práce / Práce na elektrických zařízeních	Materiál : ABS Hmotnost : 350 g Upínací systém : Textil Štítek : Není k dispozici Podbradní pásek : integrovaný s třibodovým uchycením Výškové práce / Práce na elektrických zařízeních	Materiál : ABS Hmotnost : 355 g Upínací systém : Textil Štítek : Není k dispozici Podbradní pásek : integrovaný s třibodovým uchycením Výškové práce / Práce na elektrických zařízeních
+50°C / -30°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C
	440 VAC	440 VAC	440 VAC	440 VAC	
	-LD-	-LD-	-LD-		
MM	MM	MM	MM	MM	MM

SNR

32

MAGNY HELMET

SNR

27

SUZUKA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND - GRANITE

VISOR HOLDER

VISOR TORIC - VISORPC - VISORG




ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

VISOR HOLD MINI

VISORGINI

VISORPC MINI



GRANITE

WINTER CAP

FUEGO

Evropa: 40 ks
Čína: 320 ks

Držák jmenovky

BASALPHA

BASGAMMA

HARNES V

Náhradní postroj pro DIAMOND

KIT MINES (na požádání)

2 pts

JUGALPHA

MENTALPHA

4 pts

DYNAMIC JUGALPHA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

3 pts



JUGAMMA

GRANITE WIND
GRANITE PEAK

30 mm

NOVÁ SLUŽBA SPOLEČNOSTI DELTA PLUS: ÚPRAVA DESIGNU PRACOVNÍCH PŘÍLEB PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ

- > Logo je potřebné poslat ve formátu (.eps, .ai, or .pdf) a bez žádné barvy na pozadí.
- > Dodání barvy loga - Pantone.
- > Upozornění: barvy loga mohou být lehce změněné v závislosti od barvy přilby. Pokud si přejete mít logo na přilbě stejné jako na obrázku, doporučujeme objednat si bílé přilby.
- > Není možné vytisknout kroužkové barvy v pozadí loga.
- > Minimální odběr :
40 ks / 1 barva
- > Maximální množství barev: 4
- > Prostor na vytisknutí loga nesmí přesáhnout rozměry uvedené v následujícím schématu :



ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
 Vpředu	 Vpředu	 Vpředu	 Vpředu
 Vzadu	 Vzadu	<p>UPOZORNĚNÍ: aplikace loga možná pouze v přední části</p>	 Vzadu

Rozměry v mm

CENÍK A OBCHODNÍ PODMÍNKY



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK
www.deltaplus.eu