



DELTAPLUS

YOUR **SAFETY** AT **WORK**



ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ



ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΣΑΣ ?



		ESSENTIAL		
		ZIRCON I	QUARTZ I	QUARTZ UP III
EN397	Υποχρεωτικά	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόσκρουση*: Η ενέργεια που μεταδίδεται στη ψευδή κεφαλή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 KJ κατά την πτώση ενός αντικειμένου των 5 kg από ύψος 1m • Διείσδυση*: Η άκρη της μάζας που χρησιμοποιείται σε δοκιμή (3kg πάνω σε 1 m) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το κεφάλι • Αναφλεξιμότητα: Το κράνος δεν πρέπει να καίγεται με μια εκπομπή φλόγας περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση της φλόγας <p>* Οι δοκιμές επιπτώσεων και διείσδυσης πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στους +50°C και στους -10°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> Υλικό : HDPE Βάρος : 370 g Ιμάντες : LDPE Γείσο : Κανονικό <p>Ηλεκτρικές Εργασίες</p>	<ul style="list-style-type: none"> Υλικό : Πολυπροπυλένιο Βάρος : 346 g Ιμάντες : LDPE Γείσο : Κανονικό Αερίζομενο <p>Ηλεκτρικές Εργασίες</p>
	Προαιρετικά	<p>440 VAC Προστατεύει ενάντια σε μια μικρή διάρκεια τυχαία επαφή με έναν ηλεκτρικό οδηγό κάτω από τάση που μπορεί να φθάσει σε 440 VAC</p> <p>LD Προστατεύει από την ηλεκτρική συμπίεση. Η μέγιστη παραμόρφωση του κράνους πρέπει να είναι ≤ από 40 mm</p> <p>MM Αντίσταση στην εκτόξευση τηγμένων μετάλλων</p>	<p>+50°C / -10°C</p> <p>440 VAC</p>	<p>+50°C / -30°C</p> <p>440 VAC</p> <p>MM</p>
	EN50365	<p>Κράνη ηλεκτρικά μονωμένα για χρήση πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις υπό τάση που δεν ξεπερνάει τα 1000 VAC εναλλασσόμενου ρεύματος ή 1500 VDC συνεχούς ρεύματος.</p>	<p>⚡</p>	<p>⚡</p>

> Εξακρίβωση της ταυτότητας του κατασκευαστή
> Εύρος μεγεθών

DELTA PLUS
53 - 63 cm


Επισήμανση ΕΚ
> Αριθμός του προτύπου
> Όνομα του μοντέλου του κράνους
> Προαιρετικές απαιτήσεις
> πρότυπο EN50365
> Αρ. παρτίδας

CE EN397:1995
A1:2000
DIAMOND V
-30°C **LD MM 440 VAC**
Classe 0
Batch NR :
production date

> Υλικό του κράνους





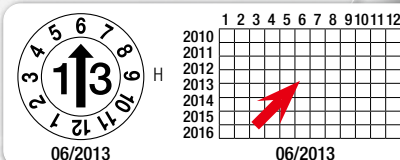








Έτος και μήνας κατασκευής.
Διάρκεια ζωής για τα κράνη:
ZIRCON, QUARTZ UP:
5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής,
3 έτη σε χρήση,
SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE:
7 έτη ξεκινώντας από την ημερομηνία της κατασκευής,
4 έτη σε χρήση.



EVOLUTION

PREMIUM

QUARTZ UP IV	SUPER QUARTZ	BASEBALL DIAMOND V	BASEBALL DIAMOND UP	GRANITE PEAK	GRANITE WIND
<p>Υλικό : Πολυπροπυλένιο Βάρος : 322 g Ιμάντες : Ύφασμα Γείσο : Κανονικό Αεριζόμενο</p> 	<p>Υλικό : ABS / Πολυανθρακικό Βάρος : 410 g Ιμάντες : Ύφασμα Γείσο : Κανονικό <i>Βαριά βιομηχανία Μεταλλουργία-σιδηρουργία +150°C</i></p> 	<p>Υλικό : ABS Βάρος : 368 g Εσωτερικό : Ύφασμα Γείσο : Καμπυλωτό <i>Ηλεκτρικές Εργασίες</i></p> 	<p>Υλικό : ABS Βάρος : 368 g Εσωτερικό : Ύφασμα Γείσο : Καμπυλωτό Υποσιάγωνο 3 σημείων : Ενσωματωμένο <i>Ηλεκτρικές Εργασίες Εργασίες σε ύψος</i></p> 	<p>Υλικό : ABS Βάρος : 350 g Ιμάντες : Ύφασμα Γείσο : Χωρίς Υποσιάγωνο 3 σημείων : Ενσωματωμένο <i>Ηλεκτρικές Εργασίες Εργασίες σε ύψος</i></p> 	<p>Υλικό : ABS Βάρος : 355 g Ιμάντες : Ύφασμα Γείσο : Χωρίς Υποσιάγωνο 3 σημείων : Ενσωματωμένο Αεριζόμενο <i>Εργασίες σε ύψος</i></p> 
+50°C / -30°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C
	440 VAC	440 VAC	440 VAC	440 VAC	
	-LD-	-LD-	-LD-		
MM	MM	MM	MM	MM	MM
					

SNR

32

MAGNY HELMET

SNR


27

SUZUKA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND - GRANITE

VISOR HOLDER

VISOR TORIC - VISORPC - VISORG



ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

VISOR HOLD MINI

VISORGINI

VISORPC MINI



GRANITE

WINTER CAP

FUEGO

Ευρώπη: 40 τμχ
Κίνα: 320 τμχ

ΦΕΠΕΙ ΕΜΒΛΗΜΑ

BASALPHA

BASGAMMA

HARNES V
Ιμάντες αλλαγής για το DIAMOND

KIT MINES
(κατόπιν παραγγελίας)

2 pts

JUGALPHA

MENTALPHA

4 pts

DYNAMIC JUGALPHA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

3 pts

JUGAMMA

GRANITE WIND
GRANITE PEAK

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ DELTA PLUS : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

- > Τα παρεχόμενα λογότυπα πρέπει επιτακτικά να είναι σε μορφή (.eps, .ai ή .pdf) και δεν μπορούν να έχουν χρώμα διαφορετικό από αυτό του επιλεγμένου κράνους.
- > Για τα χρωματιστά λογότυπα, παρέχετε τον αριθμό παραπομπής καθενός χρώματος.
- > Προσοχή: τα χρώματα των λογότυπων μπορούν να υποβληθούν σε ελαφριές αλλαγές σύμφωνα με το χρώμα των κρανών. Για ιδανική απόδοση στο λογότυπό σας, σας συστήνουμε να διαλέξετε λευκά κράνη.
- > Είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν διαβαθμίσεις του χρώματος στην ταμπογραφία.
- > Ελάχιστη παραγγελία : 40 τεμάχια ανά χρώμα για όλες τις παραγγελίες στην Ευρώπη
- > Μέγιστος αριθμός χρωμάτων : 4
- > Η θέση που διατηρείται για το λογότυπο δεν μπορεί να υπερβεί τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στα κάτωθι σχεδιαγράμματα :



ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
 <p>Μπροστά</p>  <p>Πίσω</p>	 <p>Μπροστά</p>  <p>Πίσω</p>	 <p>Μπροστά</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ : Σήμανση μόνο από πριν</p>	 <p>Μπροστά</p>  <p>Πίσω</p>

Διαστάσεις σε mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ



www.deltaplus.eu