



**DELTAPLUS**

YOUR **SAFETY** AT **WORK**








**ELMETTI DA CANTIERE**



# COME SCEGLIERE IL VOSTRO ELMETTO?



		ESSENTIAL		
		ZIRCON I	QUARTZ I	QUARTZ UP III
EN397	Obbligatoria	<p><b>Materiale :</b> HDPE <b>Peso :</b> 370 g <b>Bardatura :</b> LDPE <b>Visiera :</b> Normale</p> <p><b>Lavori elettrici</b></p> 	<p><b>Materiale :</b> Polipropilene <b>Peso :</b> 346 g <b>Bardatura :</b> LDPE <b>Visiera :</b> Normale <b>Aerato</b></p> 	<p><b>Materiale :</b> Polipropilene <b>Peso :</b> 322 g <b>Bardatura :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Normale</p> <p><b>Lavori elettrici</b></p> 
	Opzionali	<p><b>+150°C</b> A temperature estreme : i test relativi all'impatto ed alla penetrazione sono realizzati a temperatura ambiente, +150°C, -20°C, -30°C</p> <p><b>440 VAC</b> Protegge da contatto accidentale di breve durata con conduttori elettrici in tensione che possano raggiungere 440 V</p> <p><b>LD</b> Protegge dalla compressione laterale. La deformazione massima dell'elmetto deve essere ≤ a 40 mm</p> <p><b>MM</b> Resistenza alle proiezioni di metalli in fusione</p>	<p><b>+50°C</b> <b>-10°C</b></p> <p><b>440 VAC</b></p>	<p><b>+50°C</b> <b>-10°C</b></p> <p><b>440 VAC</b></p>
EN50365	obbligatoria			
		Elmetto elettricamente isolante per utilizzo su o presso installazioni sotto tensione che non superino 1000 VAC o 1500 VDC.		


- > Identificazione del produttore
- > Indicazione delle taglie

**DELTA PLUS**  
53 - 63 cm


- Marcatore CE
- > N° della norma
- > Nome del modello dell'elmetto
- > Requisiti facoltativi
- > Norma EN50365
- > N° di lotto

**CE** EN397:1995  
A1:2000  
**DIAMOND V**  
**-30°C LD MM 440 VAC**  
**Classe 0**  
Batch NR :  
production date

- > Materiale dell'elmetto

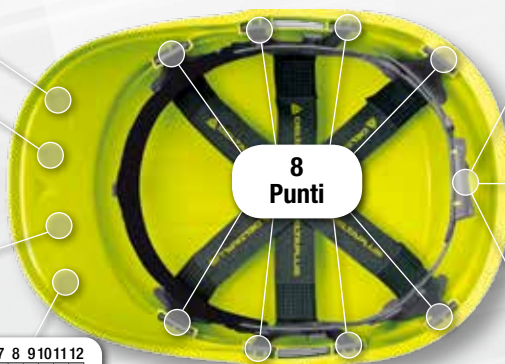

Anno e mese di produzione.  
Durata di vita degli elmetti:  
**ZIRCON, QUARTZ UP:**  
5 anni a partire dalla data di fabbricazione,  
3 dal primo utilizzo.  
**SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE :**  
7 anni a partire dalla data di fabbricazione,  
4 dal primo utilizzo.





## EVOLUTION

## PREMIUM

QUARTZ UP IV	SUPER QUARTZ	BASEBALL DIAMOND V	BASEBALL DIAMOND UP	GRANITE PEAK	GRANITE WIND
<b>Materiale :</b> Polipropilene <b>Peso :</b> 322 g <b>Bardatura :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Normale <b>Aerato</b>	<b>Materiale :</b> ABS / Policarbonato <b>Peso :</b> 410 g <b>Bardatura :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Normale <b>Industria pesante Metallurgia-Siderurgia +150°C</b>	<b>Materiale :</b> ABS <b>Peso :</b> 368 g <b>Interno :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Curva	<b>Materiale :</b> ABS <b>Peso :</b> 368 g <b>Interno :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Curva <b>Sottogola :</b> 3 punti integrati	<b>Materiale :</b> ABS <b>Peso :</b> 350 g <b>Bardatura :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Assente <b>Sottogola :</b> 3 punti integrati	<b>Materiale :</b> ABS <b>Peso :</b> 355 g <b>Bardatura :</b> Tessile <b>Visiera :</b> Assente <b>Sottogola :</b> 3 punti integrati <b>Aerato</b>
+50°C / -30°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C
	440 VAC	440 VAC	440 VAC	440 VAC	
	-LD-	-LD-	-LD-		
MM	MM	MM	MM	MM	MM

SNR 32

MAGNY HELMET

SNR 27

SUZUKA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND - GRANITE

WINTER CAP

FUEGO

BASALPHA

BASGAMMA

Europa : 40 pz

Cina : 320 pz

PORTE BADGE

VISOR HOLDER

VISOR TORIC - VISORPC - VISORG

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

VISOR HOLD MINI

VISORGINI

VISORPC MINI

GRANITE

30 mm

HARNES V

Bardatura di ricambio per DIAMOND

KIT MINIERA (su richiesta)

2punti

JUGALPHA

MENTALPHA

2punti

DYNAMIC JUGALPHA

ZIRCON - QUARTZ - DIAMOND

3 pts

JUGAMMA

GRANITE WIND

GRANITE PEAK



# NUOVO SERVIZIO DELTA PLUS : PERSONALIZZAZIONE DEGLI ELMETTI DA CANTIERE

- > I loghi forniti devono necessariamente essere in formato vettoriale (.eps, .ai o .pdf) e non possono avere un fondo di un colore diverso da quello dell'elmetto scelto.
- > Per i loghi colorati, è necessario fornire il numero di pantone di ciascun colore.
- > Attenzione : i colori dei loghi possono subire delle leggere variazioni in base al colore dell'elmetto. Per una resa ottimale senza variazioni rispetto al vostro logo, vi suggeriamo di scegliere dei caschi bianchi.
- > Con il metodo della tampografia, non è possibile realizzare dei colori sfumati.
- > Minimo d'ordine :  
40 pezzi per colore per gli ordini in Europa
- > Numero massimo di colori del logo : 4
- > Lo spazio per il logo non può superare le dimensioni indicate sullo schema riportato di seguito :



## ZIRCON



Davanti



Dietro

## QUARTZ - SUPER QUARTZ



Davanti



Dietro

## GRANITE



Davanti

ATTENZIONE: Stampa solo davanti

## BASEBALL DIAMOND



Davanti



Dietro

Dimensioni in mm

## LISTINO E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



**DELTA PLUS**  
YOUR SAFETY AT WORK

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)