



DELTAPLUS

⚡ ENERGIJA

🏭 NAFTA I PLIN

🏭 INDUSTRIJA

CONYX  
SAFETY HELMET

Moderna kaciga koja pruža optimalnu zaštitu lica i glave



Zaštitna kaciga opremljena integriranim vizirom certificiranim prema GS-ET-29 klasi 1 ( električni luk ), opremljena unutarjnim tekstilnim trakama s 6 točaka pričvršćenja, te intuitivnim i jednostavnim sustavom za podešavanje ROTOR

KOPČE ZA ČEONU  
SVJETILJKU


ZAMJENJIVI  
VIZIR

JEDNOSTAVNO  
ZATVARANJE  
JEDNOSTAVNO  
POSTAVLJANJE

UJEDNAČENI  
CENTAR  
RAVNOTEŽE

LATERALNA  
REFLEKSIVNOST

ONE-D  
ROTOR

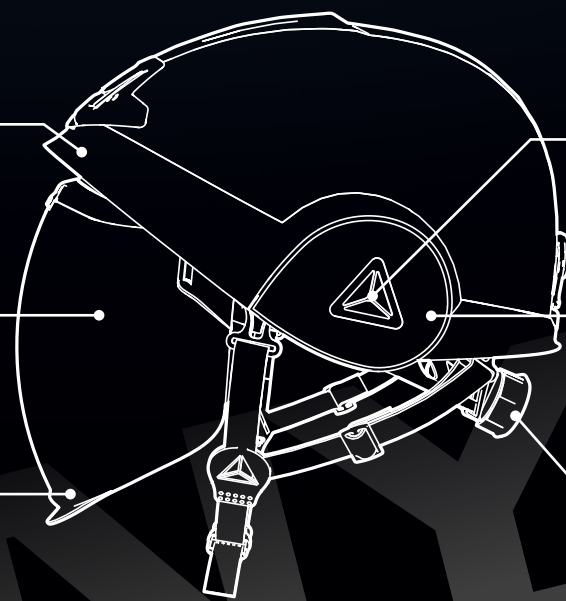

CE 0082

EN397  
EN50365

EN166  
EN170

GS-ET 29



Providing complete  
protection solutions for

YOUR **SAFETY AT WORK**

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



## ZNAČAJKE I PREDNOSTI



**Lateralna refleksivnost**  
Za bolju vidljivost radnika



**Ujednačeni centar ravnoteže**  
Za dugotrajnu upotrebu.  
Smanjenje rizika od mišićno-koštanih poremećaja



**Patentirani One-D Rotor**  
**Ergonomski sustav podešavanja**  
Ručno podešavanje sa ili bez rukavica

**Obujmice prednjih svjetala**  
Dizajnirano za pričvršćivanje elastične trake za čeonu svjetiljku



**Jednostavno prijanjanje**  
Optimalno rukovanje sa ili bez rukavica

**Zamjenjivi vizir**  
Jednostavna zamjena istrošenih vizira



**Udobna udaljenost između vizira i lica korisnika**  
Dobar protok zraka sprječava zamagljivanje  
Omogućuje nošenje naočala

**Jednostavno zaključavanje s dvostrukom pozicijom**  
Optimalna sigurnost: Vizir se ne diže ili pada neočekivano

## CERTIFICIRANJE

### ZAŠTITA LUBANJE

**EN397:2012**  
Industrijske kacige

Opcionalna temperatura	-20°C
Lateralna deformacija	LD
Rasprskavanje otopljenog metala	MM
Električna izolacija	440 VAC

### ELEKTRIČNA ZAŠTITA

**EN50365**

Kaciga za električnu izolaciju za rad u okruženju pod niskim naponom



Klasa električne opreme

Klasa 0

### ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG LUKA

**GS-ET-29 klasa 1**

Zaštita od električnog luka

Klasa zaštite od električnog luka kod kratkog spoja:  
KLASA 1: 4kA (155 kJ/m<sup>2</sup> ili 3,7 cal/cm<sup>2</sup>)  
Klasa propusnosti svjetla 0

### ZAŠTITA OČJU

**EN166**

Specifikacije zaštitne osobne opreme za oči



- 1 Optička klasa (neograničeno nošenje)
- S Pojačana čvrstoća (5,1 m/s)
- AT Udarac visoke energije (190 m/s) pri ekstremnim temperaturama (-5°C/ + 55°C)
- 3 Otpornost na tekućine (kapljice ili rasprskavanje)
- 8 Otpornost na električni luk pri kratkom spoju
- 9 Otpornost na rasprskavanje otopljenog metala
- K Otpornost na oštećenje površine sitnim česticama
- N Otpornost na zamagljivanje leća

**EN170**

Ultraljubičasti filteri Zahtjevi prijenosa i preporučena uporaba

Brojevi ljestvice:  
2C-1.2 filtriranje štetnih UV zraka na 99,9%

## GS-ET 29 FOCUS

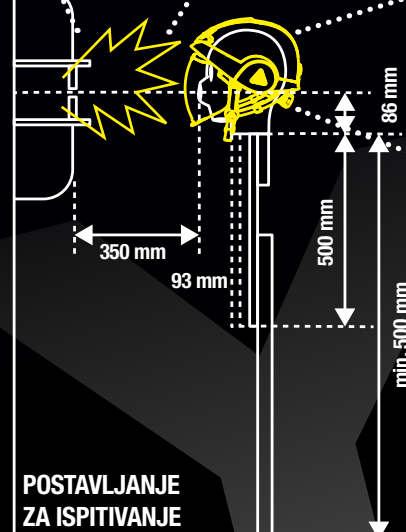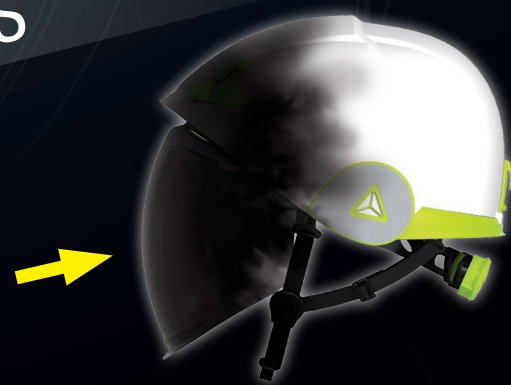

### 4 SENZORA

Ispitna struja:  
Razred 1: 4kA  
Srednji E<sub>sp</sub>:  
155 kJ/m<sup>2</sup> (3,7 cal/cm<sup>2</sup>)  
Dvostruko standardno odstupanje ± 0,4 s :  
± 15 kJ/m<sup>2</sup> (0,3 cal/cm<sup>2</sup>)

POSTAVLJANJE  
ZA ISPITIVANJE

## OPĆE INFORMACIJE

### Specifikacije

Veličina remena: 53-63 cm  
Težina: 745 g

### Dodatni pribor

Dodatna reflektivna naljepnica (ref : HESTICKER)  
Čeona svjetiljka  
Zamjenjivi vizir  
Zamjenjiva vezica za bradu

### Materijali

Šoljka: Dvostruka ABS šoljka  
Reflektirajuća naljepnica  
Unutarnji dio šoljke : Unutarnje trake: LDPE - Kopče: ABS - Znojnik: Poliesterska pjena - Unutarnje trake: Tekstil  
Integrirani vizir: Vizir: Polikarbonat  
Kopče: PP  
4 točke kopčanja na bradi: Trake: Poliamid - Točke pričvršćenja: HDPE