




Protezione delle mani

DPVE450

LAVORI PAESAGGISTICI

Guanto chimico spesso, ideale per manipolazioni pesanti

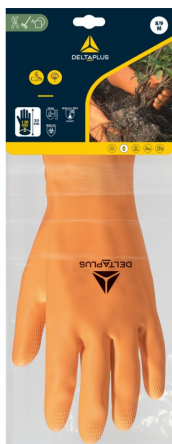

Benefici



Durata

• La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Prestazioni

• Leggeri per una destrezza ottimale

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

DPVE450

LAVORI PAESAGGISTICI

Guanto chimico spesso, ideale per manipolazioni pesanti

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Floccato
Spessore (mm)	1
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Appendibile
Colore	Arancio
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Imballaggio

Unità di vendita: Cartoncino
120 coppie /box



Protezione delle mani

DPVE450

LAVORI PAESAGGISTICI

Guanto chimico spesso, ideale per manipolazioni pesanti

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
Méthanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%



Safety gloves

DPVE450

LANDSCAPING WORK

Thick chemical glove, ideal for heavy-duty handling

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE450CH01OR09 [DPVE450OR08]	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
GWE450CH01OR11 [DPVE450OR10]	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height